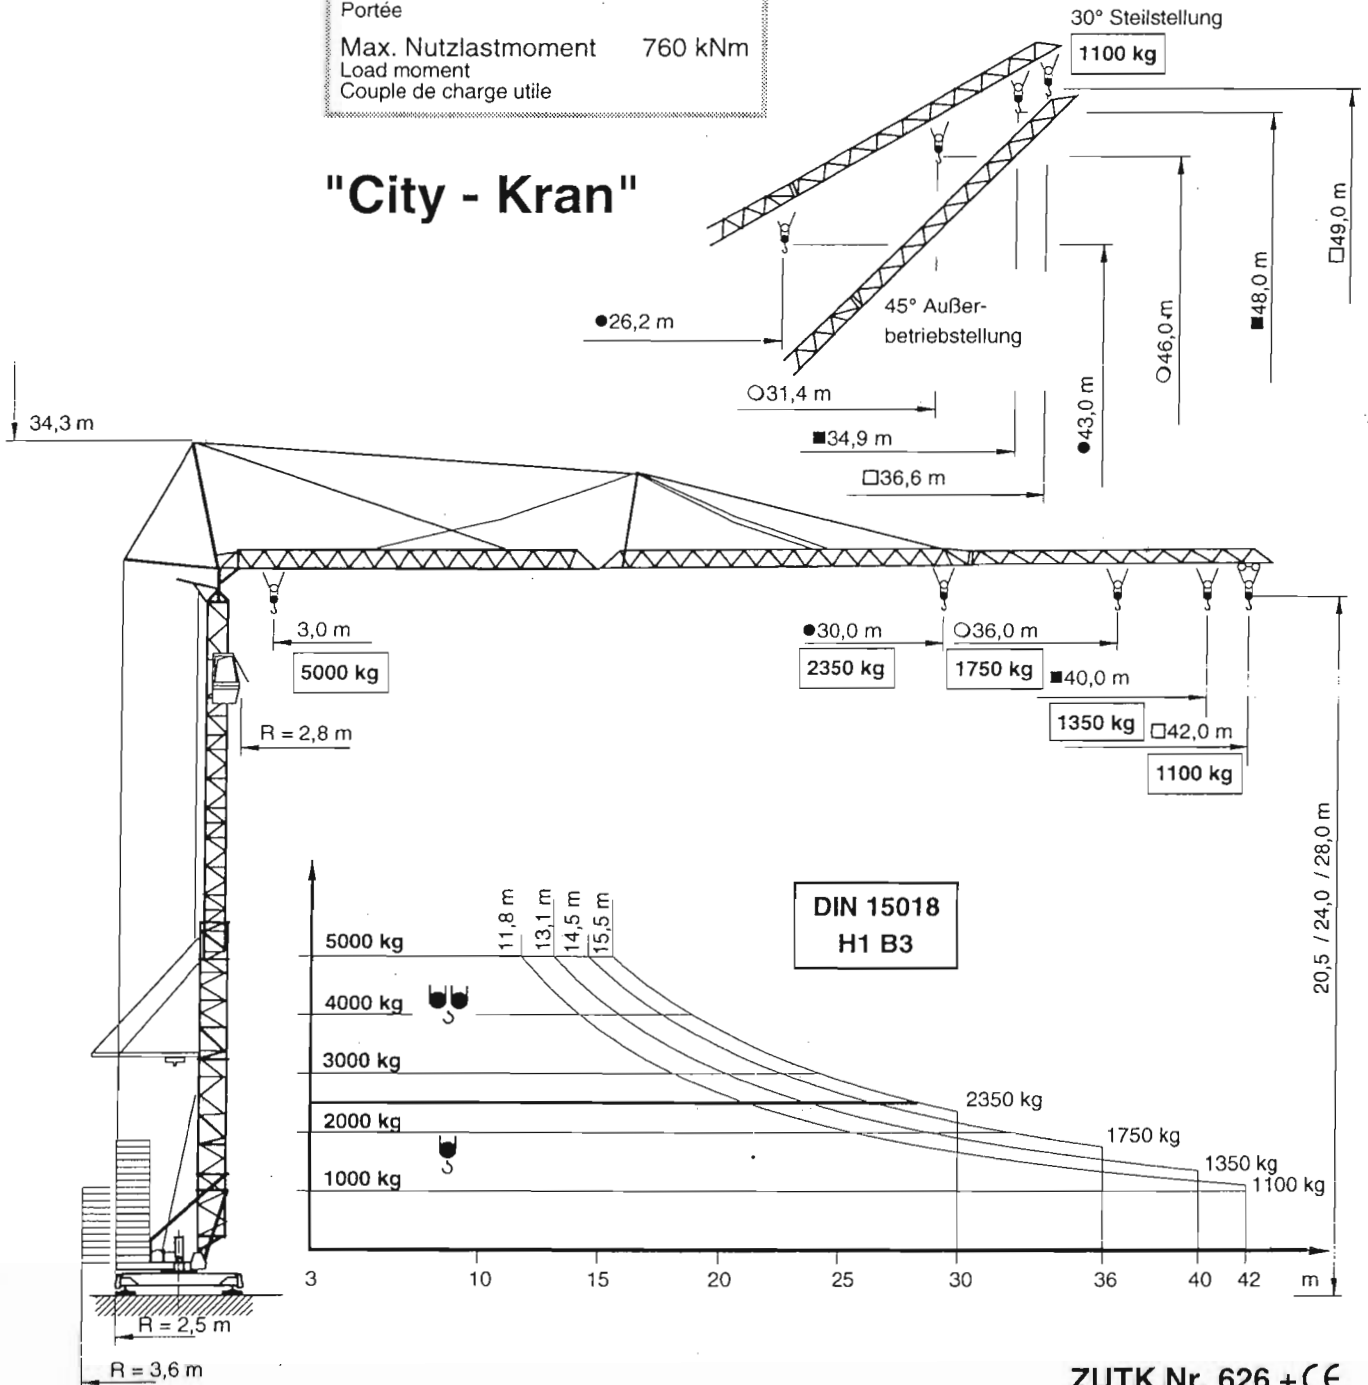


PEINER Schnellmontagekran SMK 308
Fast self erecting tower crane
Grue à montage rapide

Max. Tragfähigkeit Lifting capacity Force de levage	5,0 t
Max. Ausladung Radius Portée	42,0 m
Max. Nutzlastmoment Load moment Couple de charge utile	760 kNm

"City - Kran"















gültig ab Werk - Nr.: 001
valid from crane nr.: 001
valide de grue no.: 001

gültig bis Werk - Nr.:
valid to crane nr.:
en valide de grue no.:

Ausgabe 1/93
Edition

Seite 1 / 1
Page

Hubseil 2 / 4 - fach eingeschert

Ausladung Radius - Portée		m	15,54	18,87	24,25	30,00					
Auslegerlänge 30 m		kg	2500	2500	2500	2350			26,2	1100	
			5000	4000	3000	2350			---	---	
Ausladung Radius - Portée		m	14,53	17,62	22,61	27,14	36,00				
Auslegerlänge 36 m		kg	2500	2500	2500	2350	1750		31,4	1100	
			5000	4000	3000	2350	1750		---	---	
Ausladung Radius - Portée		m	13,11	15,86	20,30	25,37	32,20	40,00			
Auslegerlänge 40 m		kg	2500	2500	2500	2350	1750	1350	34,9	1100	
			5000	4000	3000	2350	1750	1350	---	---	
Ausladung Radius - Portée		m	11,77	14,02	18,13	22,33	28,86	35,56	42,00		
Auslegerlänge 42 m		kg	2500	2500	2500	2350	1750	1350	1100	36,6	1100
			5000	4000	3000	2350	1750	1350	1100	---	---